SHARP

デジタル複合機
MX-M310FP/M260FP

MX-M310FP			
システム	希望小売価格	1,647,450円	(税抜価格 1,569,000円)
本　体	希望小売価格	1,491,000円	(税抜価格 1,420,000円)
2段給紙ユニット	希望小売価格	105,000円	(税抜価格 100,000円)
専用台(小)	希望小売価格	51,450円	(税抜価格 49,000円)
MX-M260FP			
システム	希望小売価格	1,521,450円	(税抜価格 1,449,000円)
本　体	希望小売価格	1,365,000円	(税抜価格 1,300,000円)
2段給紙ユニット	希望小売価格	105,000円	(税抜価格 100,000円)
専用台(小)	希望小売価格	51,450円	(税抜価格 49,000円)

DIGITAL

ドキュメントワークを効率化する高性能。

コンパクト&多機能デジタル複合機、誕生。

ECOLOGY × SOLUTION

SHARP DOCUMENT ECOLUTION

●写真はMX-M310FP（オプション装着時）です。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・付帯工事・オプション取付・使用済み複写機の引揚げなどの費用は含まれておりません。

ハロー！環境技術
エコ製品で止めよう温暖化 チーム・マイナス6%

COMPACT

本体にフィニッシャー搭載可能、省スペースにすっきり置ける。

COPY & PRINT

600dpiの高画質により、写真や文字も鮮明に再現。

コピー、プリンタ、ファクス、さらにスキャナも搭載可能。大量部数の資料も効率的に作れ、オフィスのペーパーレス化も実現。

「コピーやファクスなどのデジタル機器を1台にまとめたい」「オフィスに散乱する紙の文書を減らしたい」「お得意先に渡す資料を、スピーディに大部数作りたい」。そんなお客様の声にお応えするトータルバランスに優れたデジタル複合機、それがMX-M310FP/M260FPです。コピー、プリンタ、ファクス、さらにスキャナも搭載可能。パソコンで作ったデータをそのままファクス送信できるPC-Fax機能、大量のコピーを効率的に行う電子ソート機能や仕分けを自動化するオフセット機能も装備しています。大企業のグループユースやSOHOでの使用で実力を発揮。このコンパクトなボディには、ビジネスの大きな可能性が凝縮されています。

SCANNER
紙の文書を電子化して、
ペーパーレスオフィスに。

ECOLOGY
省エネ設計だから、
環境に優しく活用できる。

Copy　Printer
All in One
Scanner※　Fax

※オプション

モノクロA4ヨコ毎分 **31**枚 MX-M310FP

モノクロA4ヨコ毎分 **26**枚 MX-M260FP

	コピー	ファクス	SPDL2 プリンタ	ネットワーク スキャナ	両面印刷	両面原稿 送り装置
MX-M310FP	●	●	●	オプション	●	●
MX-M260FP	●	●	●	オプション	●	●

●写真の2段給紙ユニット（MX-DE11）、専用台（小）（MX-DS12）、フィニッシャー（MX-FN13）、排紙トレイユニット（MX-TE10）はオプションです。
●SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。

Multifunction Copy
多機能コピー

毎分31枚※のハイスピードと高度な仕分け機能を搭載。大量のコピーをパワフルに処理。

※MX-M310FP、A4ヨコ片面時。MX-M260FPは26枚/分。

ハイスピードコピーを実現

毎分31枚※1の高速＆高精細コピー

31枚/分※1の高速コピースピードを実現し、大量出力時の効率化を図れます。また、ファーストコピーも4.3秒※2（A4ヨコ）と1枚だけのコピーにも素早く対応します。

※1 MX-M310FP、A4ヨコ片面時。MX-M260FPは26枚/分。
※2 MX-M310FP。MX-M260FPは4.7秒。

コピー作業を大幅に効率化できる

電子ソート / オフセット排紙

複数ページの原稿を1回スキャンしただけで複数部数コピーできる電子ソート機能を標準で装備。さらにインナー排紙部は、オフセット機能により、1部ずつずらして排紙でき、手作業による仕分けの手間を省き、コピー作業の効率化が図れます。

カードの表裏を1枚の用紙にコピー

カードスキャン

カードの表裏を1枚の用紙に並べてコピーできます。お客様の証明用コピーなどを効率的に行います。



効率よくコピーできる

両面原稿自動送り装置

100枚までの両面原稿を連続して読み取れる両面原稿自動送り装置を標準装備。原稿を交換する手間が省けます。

用紙補給の手間を軽減

最大2,300枚の大容量給紙

標準で1,200枚（2トレイ＋マルチ手差し）、オプションの2段給紙ユニットを装着すれば2,300枚（4トレイ＋マルチ手差し）の大容量給紙を実現。

文字と写真が混在した原稿も美しくコピー

文字/写真領域分離技術

文字と写真が混在した原稿も、それぞれの領域を分離して検知。文字はくっきりと、写真も微妙な中間調まで再現する、デジタルならではの高画質機能です。

■ 原稿の濃淡に合わせて適切な濃度に　自動濃度調整機能
■ 写真の微妙なトーンも美しく再現　写真モード

多彩な編集機能で用紙の使用量を削減

複数枚の原稿を1枚に集約

2枚もしくは4枚の原稿を1枚に集約してコピーできます。標準装備の両面印刷機能と組み合わせることで、さらに用紙の節約を図ることができます。

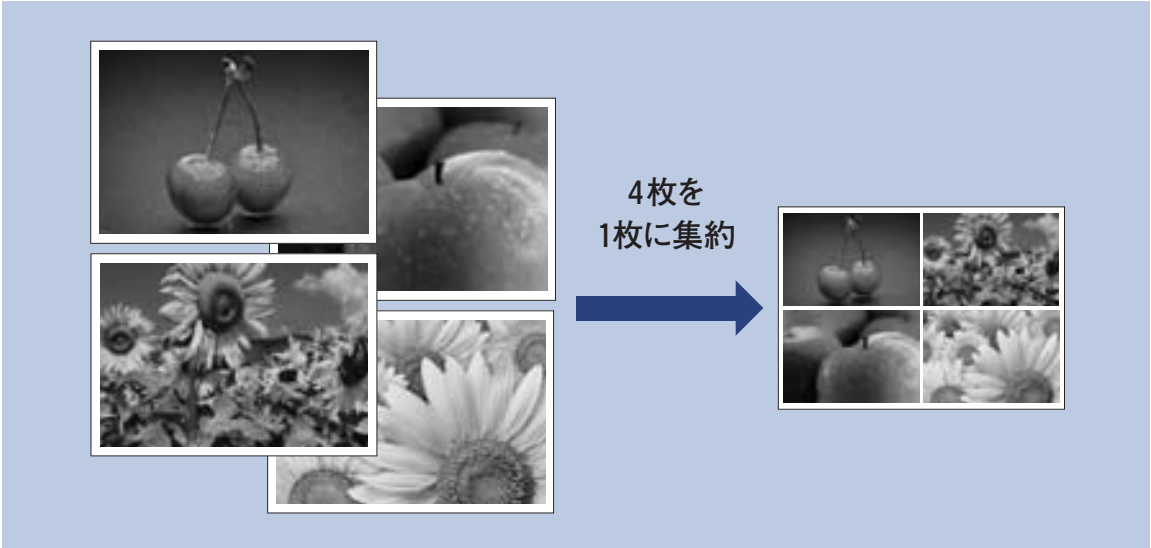

省スペース設計を追求

フィニッシャー（MX-FN13）

ステープル止めまでの仕上げ処理を自動でこなします。インナータイプなので、本体内部に装着でき、スペースを取らずに作業効率のアップが図れます。

ビジネスに役立つ機能を多彩に搭載

多彩な機能

□ 用紙/倍率自動選択	□ 白黒反転	□ 回転コピー
□ とじしろコピー	□ 1セット2コピー機能	□ 枠/センター消去
□ 中とじコピー	□ 大量原稿モード	□ 25〜400%ズーム※1
□ 縦横独立変倍	□ トレイ自動切り替え	□ ジョブプログラム（10件）
□ ユーザー管理（100件）	□ 200g/㎡の厚紙に対応※2	

※1 原稿台から読み取る場合。※2 マルチ手差しトレイのみ。

多彩な機能と送信コスト削減でオフィスをサポート。

ファクスを高速かつ効率的に使える

スーパーG3Fax/JBIG圧縮方式

最大33.6kbpsの高速電送を可能とするスーパーG3ファクスを搭載。また高効率圧縮方式JBIG方式を採用し、1枚の送信を2秒台※で完了して通信時間の短縮と通信費の軽減を実現します。さらに読み取りと送信を並行させるクイックオンライン送信により、ファクス送信にかかるトータルの作業時間を短縮します。

SUPER G3

※当社A4標準原稿使用時、普通モード、スーパーG3（JBIG）送信時。

パソコンから直接送信

PC-Fax送信※

パソコンで作成したドキュメントをダイレクトにファクス送信し、スピーディかつ簡単にデータを電送。ファクス送信時間の短縮とペーパーレス化にもつながります。

※Windows環境のみ対応。

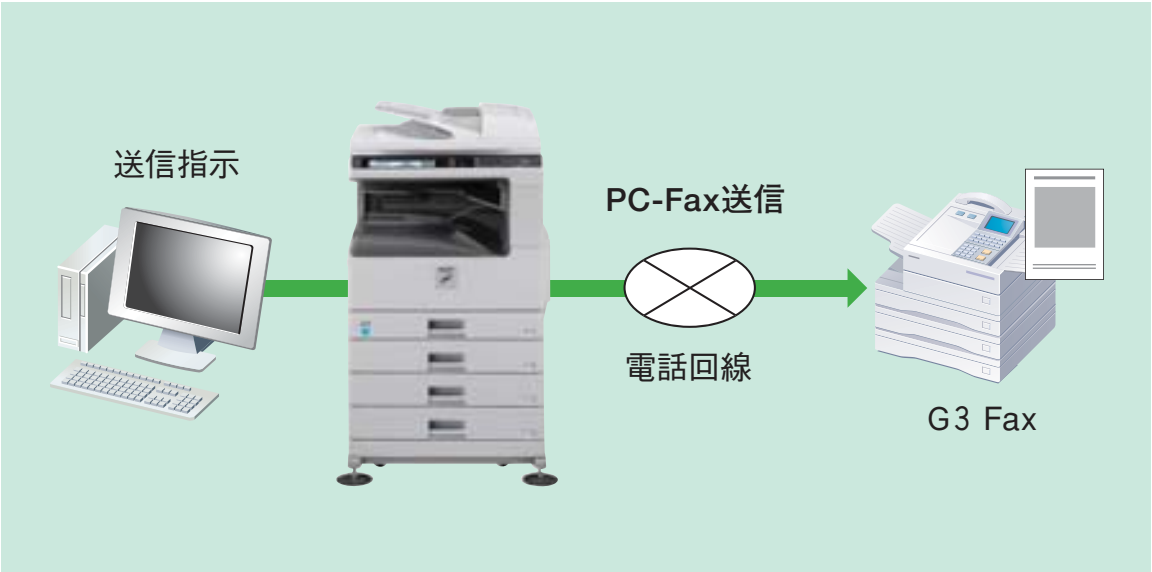

2種類の連続受信も仕分け出力できる

ジョブオフセット機能

受信するごとに文書をずらして出力するジョブオフセット機能を搭載。異なる相手から連続して原稿を受信しても、混ざり合うことなく取り出せます。

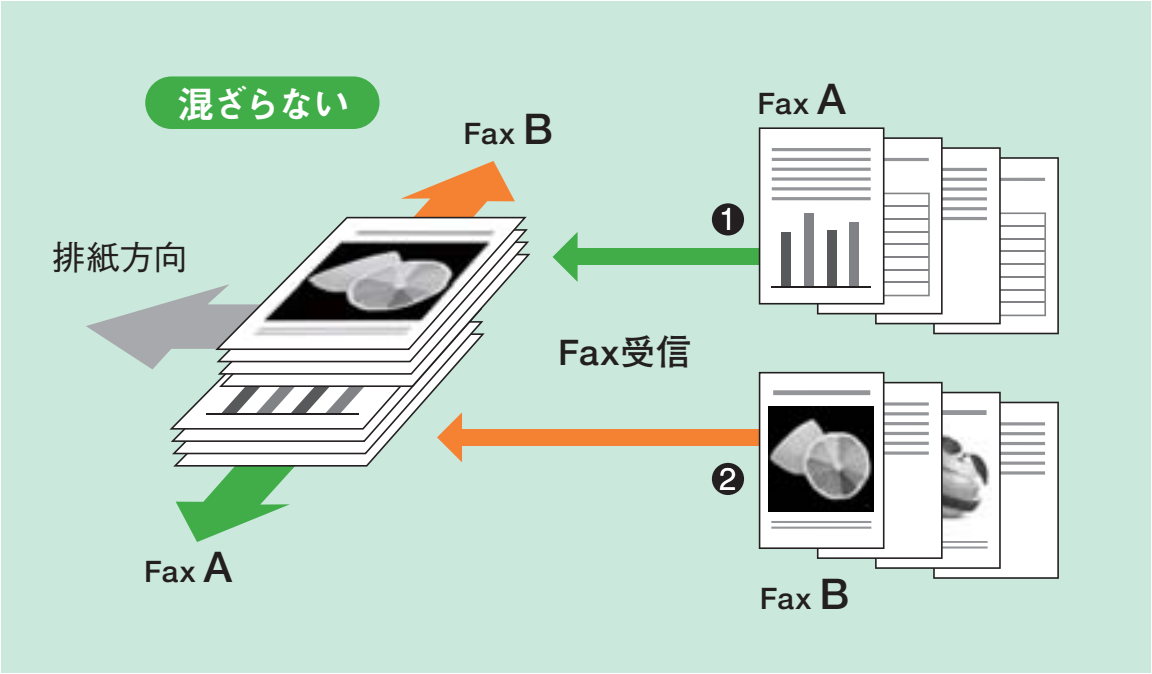

面倒な手間を解消する

ブック / 長尺原稿※（最大1,000㎜まで）送信

※A3幅・高精細モード時は除く。長尺原稿送信には両面原稿自動送り装置を使用します。

本体内部で用途別排紙ができる

ジョブセパレーター

ファクス受信中にコピーを割り込ませても、ジョブセパレーターにより混じり合うことなく別々に排紙できます。またフィニッシャー（MX-FN13）拡張時は、排紙トレイユニット（MX-TE10）※1を装着することでファクス受信とコピー出力の排紙を分けることができます。

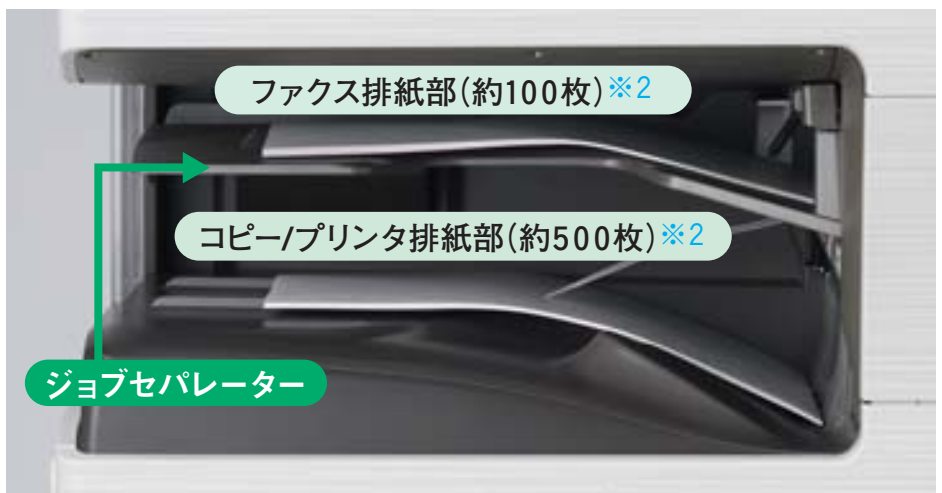

●プリンタの排紙部を上段に設定することも可能です。環境や紙質によって枚数に満たない場合があります。
※1 装着するには、フィニッシャー（MX-FN13）が必要です。
※2 A4サイズの場合。

ファクス受信を光でお知らせ

ファクス受信ランプ

メモリー内にデータがある場合は、点滅してお知らせ。出力中も点滅を続け、出力が完了すると消灯します。

相手先を簡単に指定

ワンタッチアドレス帳500件 / 順次同報200件

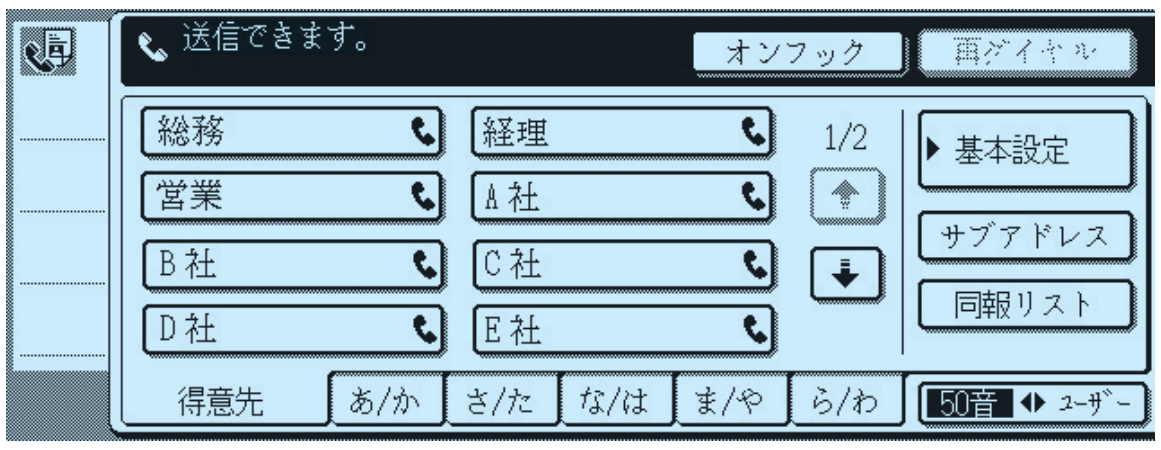

親展通信・中継同報通信・掲示板（リモート）通信が可能

Fコード対応

相手機種がFコード対応機であれば、メーカーなどを問わずに親展通信・中継同報通信・掲示板（リモート）通信が可能です。

ファクスの使い勝手をさらにアップ

多彩な機能

- □ メモリー送受信
- □ 縮小送受信
- □ 分割受信
- □ 特定番号受信拒否設定
- □ ダイヤルイン対応※
- □ 両面送受信
- □ 直接送信
- □ ページ分割
- □ プログラムダイヤル（8件）
- □ 回転送受信
- □ 時刻指定送信
- □ 電話/ファクス自動切換
- □ ポーリング機能（送信要求機能）

※別途NTTとの契約が必要です。

Network Printer
ネットワークプリンタ

高効率ネットワークプリンタとしての実力。

マルチOSに対応

SPDL2※1プリント

標準でSPDL2※1プリンタを搭載。高度なプリント機能や編集機能を活用し、インタフェースに10BASE-T/100BASE-TXを標準装備。ネットワークプリンタとして利用でき、TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalkといったマルチプロトコルに対応し、WindowsやMacintosh※2など各種OSが混在するオフィスにも活用できます。

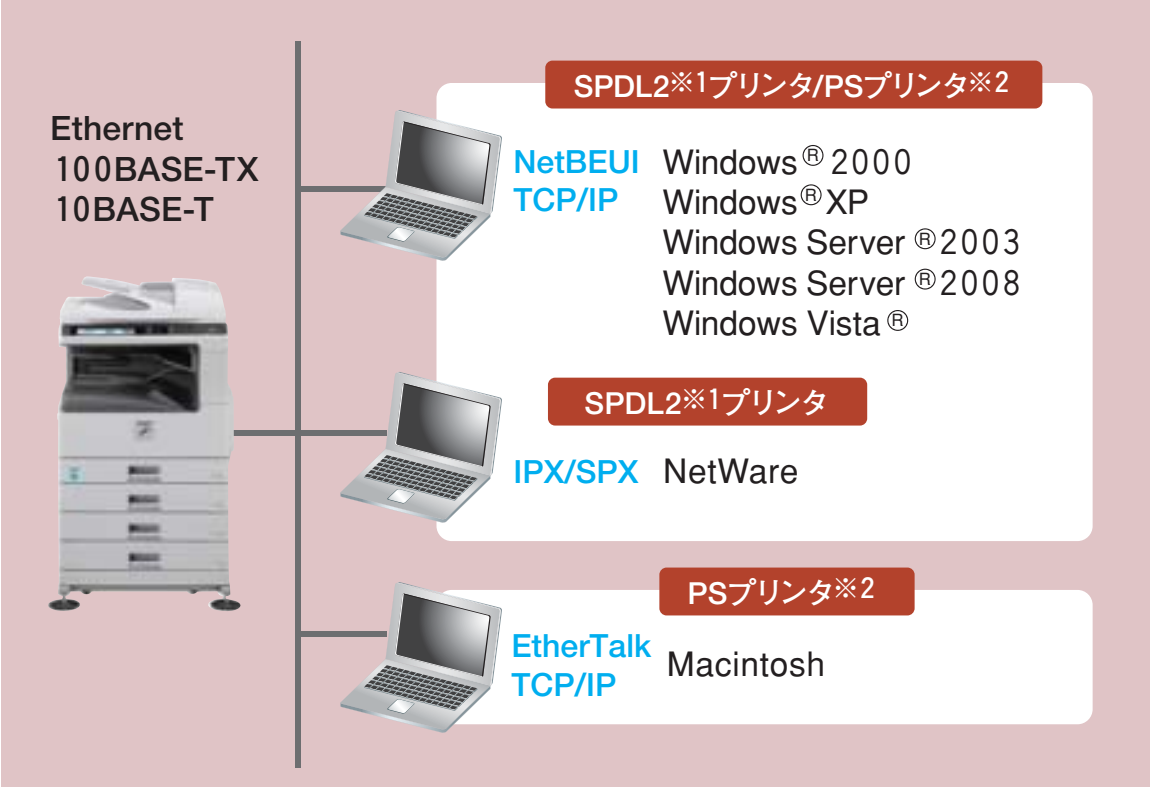

※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。
※2 PS拡張キット（MX-PK10）が必要です。
●最新のプリンタドライバはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

本人が来るまでデータを保管する

プリントホールド / 親展プリント機能

プリントデータを本体メモリーに保持するプリントホールド機能。出力時に暗証番号を入力する親展プリント機能を装備し、大切なデータを保護します。

●マシン電源を切ると蓄積されているデータは削除されます。

多部数出力する前に最終確認する

サンプルプリント

多部数出力する場合、まず1部だけ出力。間違いがないか確認した後、残りの部数を出力します。

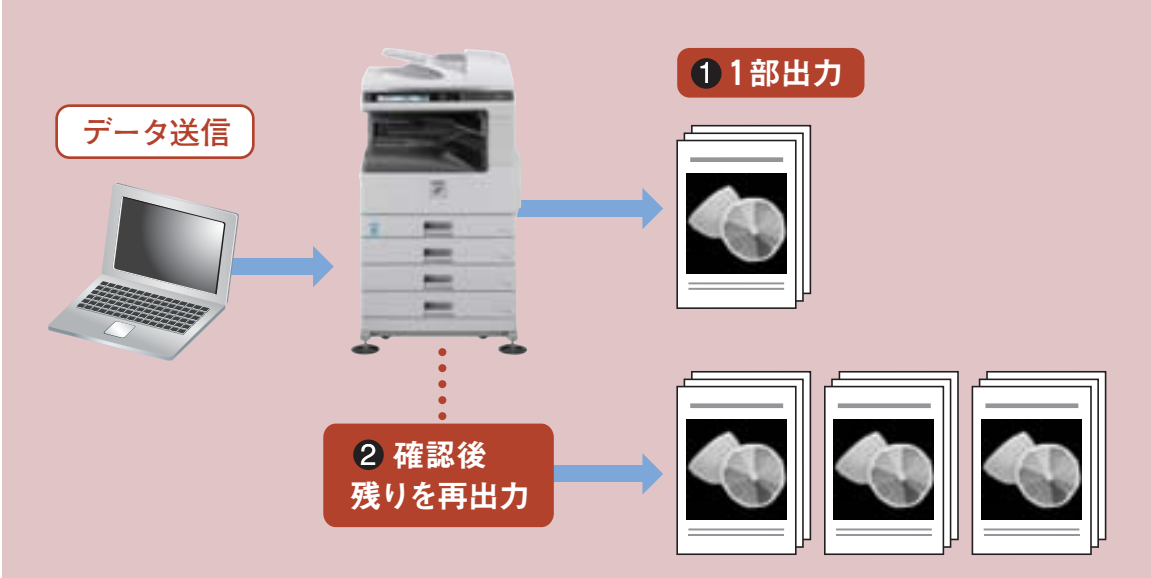

●マシン電源を切ると蓄積されているデータは削除されます。

複数のデータを1枚に集約印刷

マルチショット（N-up）機能

複数ページ分のデータを1ページに自動レイアウトしてプリント。確認用の印刷や用紙を節約したい時に便利です。



用紙のサイズに合わせて自動で拡大･縮小

フィットページ機能

プリントしたい用紙サイズに合わせて自動的に拡大縮小してプリントアウト。アプリケーションソフトで変倍するなどの手間が減らせます。



各種ファイルを直接印刷可能

ダイレクトプリント

TIFFやPDF※ファイルをプリンタドライバを介さずに直接本体に送信して印刷できます。また、送られてきたE-mailの添付データを直接印刷することができます。

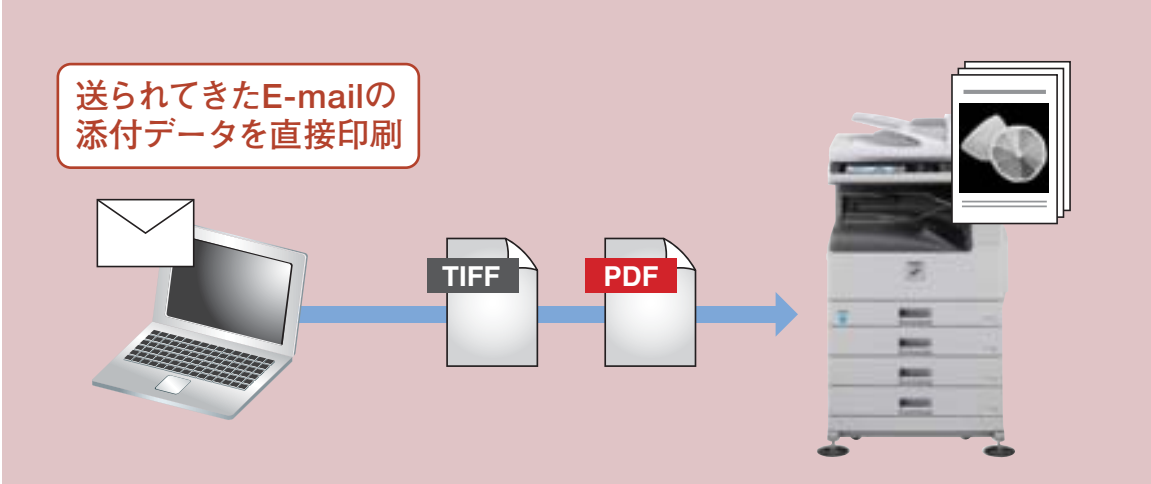

※PDFデータのプリントにはオプションのPS拡張キット（MX-PK10）が必要です。

次世代インターネットプロトコルに対応

IPv6対応

IPプロトコルの次世代バージョンであるIPv6に対応（プリンタ機能のみ）。IPv4からIPv6へと、将来的なネットワーク環境の変化にも対応できます。

統合的なネットワークOA機器インタフェース

BMLinkSに対応

●BMLinkSは「Business Machine Linkage Service」の略称。JBMIAの登録商標です。

多彩なイメージ送信機能がビジネスをサポート。
読み取ったデータを様々に活用できる。

Network Scanner

高機能ネットワークスキャナ（オプション）

●オプションのネットワークスキャナ拡張キット（MX-NSX1）と128MB以上のメモリー（市販品）が必要です。

紙の文書をスキャンして電子データに

ネットワークスキャナ

モノクロ31枚/分（A4ヨコ片面原稿、300dpi読み取り時）のスピードでスキャニング。大量の紙文書を効率よく電子データ化することができます。また、解像度600dpi読み込みにも対応しています。

登録されたアドレス帳を利用できる

LDAP対応アドレス帳

LDAPプロトコルに対応し、LDAPサーバに登録されているアドレス帳を利用可能。E-mailアドレスを一文字ずつ入力する手間が省けます。

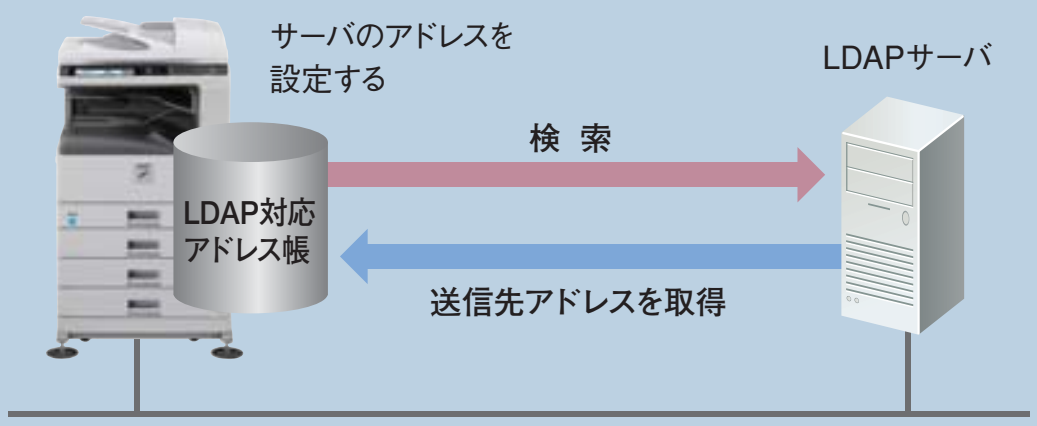

●LDAP［Lightweight Directory Access Protocol］
インターネットやイントラネットのTCP/IPネットワークで、ディレクトリデータベースにアクセスするためのプロトコルのことです。

読み取ったデータを多彩に活用

E-mail、FTP、指定したPCに直接データを送信

スキャニングデータをFTPに送信したり、添付ファイルとしてE-mailで送信できます。また、設定したパソコンのフォルダに直接送信もでき、当社文書管理ソフト（オプション）を利用することでデータの管理や編集が可能です。

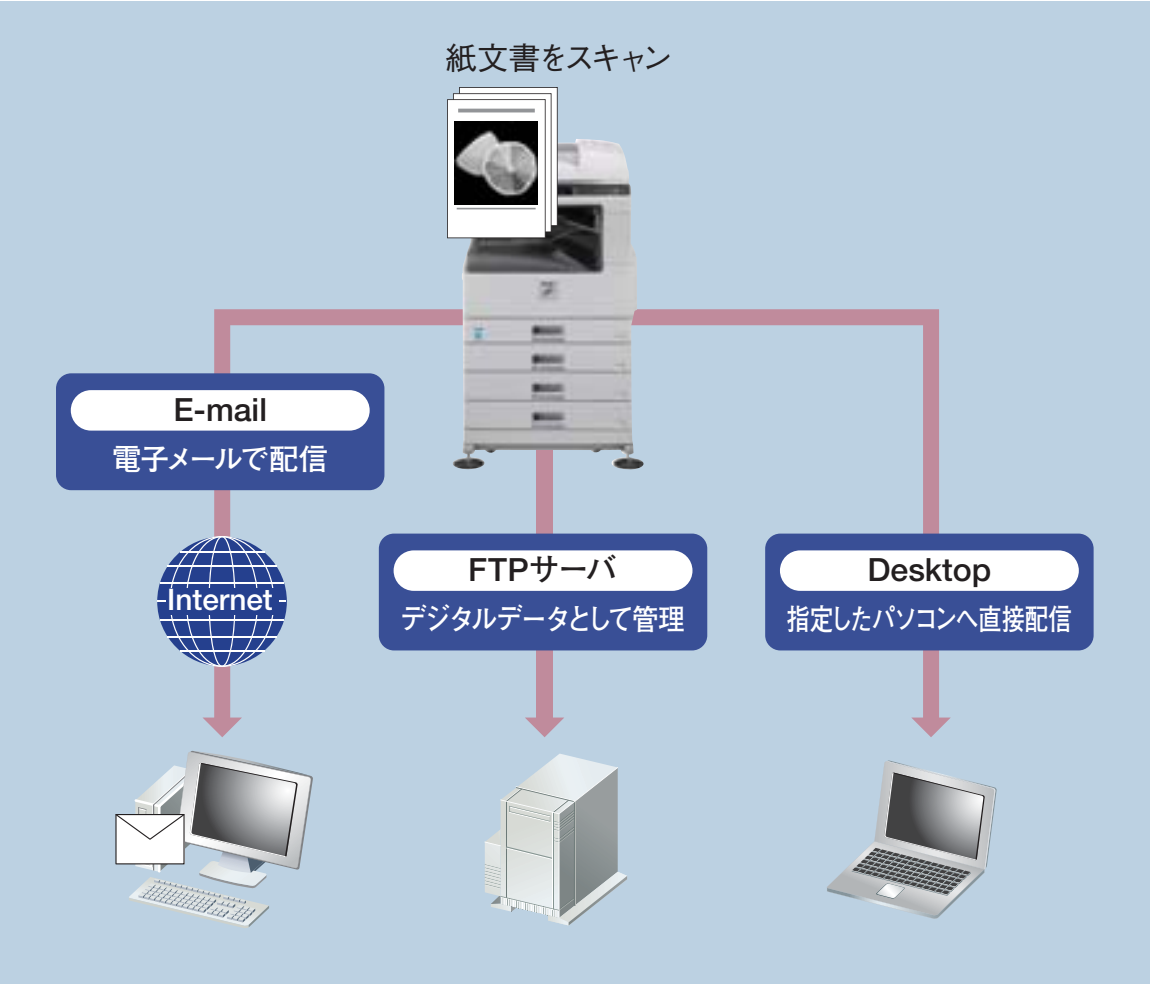

作成日時や作成者情報を添付

メタデータ送信※

スキャンした画像ファイルに、データに関連する情報をタッチパネルから入力し、XML形式のメタデータファイルとして添付し送信することができます。

※オプションのアプリケーション拡張キット（MX-AMX1）が必要です。
●メタデータとは画像データの属性や処理方法を示すデータです。

文書管理ソフト

Sharpdesk®（シャープデスク）

パソコンで作成した文章や手書きのメモなど身の回りの紙文書をスキャニングして、一元管理することができます。

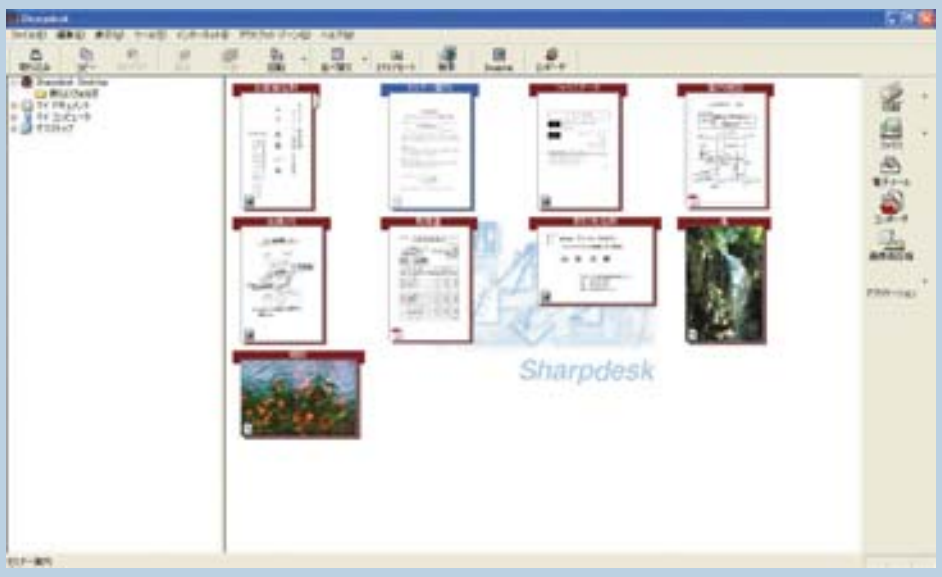

SharpFiling®（シャープファイリング）※

キャビネット、バインダ、フォルダと実際に書類を保管する感覚でデータの管理が可能。また、キャビネットを他のPCと共有することもでき、オフィスでの情報の共有化を推進します。

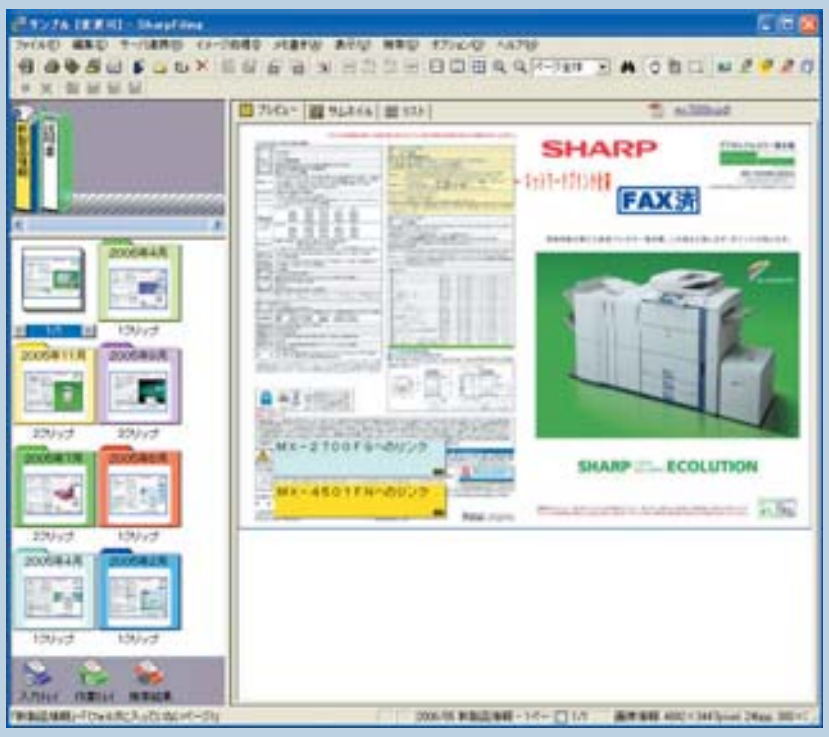

※SharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。
●SharpFiling®の詳しい内容につきましては、SharpFiling®カタログをご覧ください。
●SharpFiling®につきましては、ドキュメントシステムホームページでもご紹介しています。（http://www.sharp.co.jp/print/）

Security
高度なセキュリティ性能

高度なセキュリティシステムを装備。
ユーザー認証機能などを利用し複合機を管理。

複合機本体内のデータをガードする

電子データの暗号化※&データ自動消去※

コピーやプリント出力、ファクス送受信、スキャナ送信後データを自動消去。また、本体のメモリーに蓄積されたファクスデータは暗号化し、大切な情報をしっかりと守ります。

※MX-M310FPはオプションのデータセキュリティキット(MX-FR18U)が必要です。
MX-M260FPはオプションのデータセキュリティキット(MX-FR17U)が必要です。
●暗号化はファクスデータのみ行います。

ICカード認証にも対応

高度なユーザー認証

ユーザー番号による認証の他、ICカードを利用した認証にも対応し複合機の使用者を制限することができます。またユーザーごとにコピーやプリントの使用可能枚数を設定でき出力枚数を制限することができます。

ICカードリーダライタ(非接触)
MX-ECX2

FeliCa®	**IDm** ICカードのIDm(製造番号)を利用し、認証します。
MIFARE®	**UID** ICカードのUIDを利用し、認証します。
eLWISE®	**.com-ID** ICカードの.com-IDを利用して、認証します。

●ICカード(FeliCa®、MIFARE®、eLWISE®)はお客様ご使用のカード(FeliCa®はRC-S860準拠、MIFARE®はStandard 1KまたはStandard 4K)がご利用できます。
●ICカードリーダライタ(MX-ECX2)を使う場合はICカード認証拡張ボード(MX-EB10)が必要です。

ネットワーク環境での「入り口」を制限

IP/MACアドレスのフィルタリング

特定のネットワークアドレス(IP/MACアドレス)を許可・拒否することで、外部からの不正なアクセスを制限します。

●MACアドレスは許可のみ。

ネットワーク上のデータ送受信を暗号化

SSL通信/IPsec

プリントやWebページ閲覧時での、データ通信にSSL暗号化通信を適用したり、IPパケット単位で暗号化を行うIPsecを適用することで、データ通信のセキュリティを高めることができます。

高度なユーザー認証機能を採用

SMTP認証

POP before SMTPやSMTP Authentication等に対応し、E-mail送信前に認証を実施。セキュリティ性の高いメール送信環境に対応しています。

Universal Design
ユニバーサルデザイン

使いやすさと空間にフィットするデザインを採用。
使う人とオフィスに配慮した設計を追求。

押しやすさに配慮したキー形状

ユニバーサルキーの使用

操作ボタンは、中央部がくぼんだ形状を採用。押しやすさを追求した設計により、様々なシチュエーションでの使いやすさを実現しています。

各種設定の操作を音でお知らせ

音のサポート

コピー倍率や濃度など段階的な設定を行う場合、基準値(倍率100%や濃度3など)になったところで音を出してお知らせ。設定変更をより確実にサポートする機能です。

使う人に合わせて設定できる

キー応答時間を設定可能

状況に応じて、キーの応答時間を設定。使う人に合わせてしっかりと操作できるように調節できます。

使う人の負担を軽減する

使いやすさを考慮した操作パネルの高さ

■操作パネル

オフィス空間も空気の質にこだわりたい。
複合機にプラズマクラスター技術を搭載可能にしました。

Plasmacluster
プラズマクラスターイオン発生装置（オプション）

これが健康テクノロジー

「プラズマクラスター」は、シャープだけ

「プラズマクラスター」による空中除菌のメカニズム（イメージ図）

1 イオンを放出
自然界にあるのと同じプラスとマイナスのイオンを、プラズマ放電により作り出し空気中に放出。

2 カビ菌やウイルスに作用
カビ菌やウイルスの表面に付着し、非常に酸化力の強いOHラジカルに変化し、表面のタンパク質から瞬時に水素（H）を抜き取り、タンパク質を分解。

3 水になって空気中に戻る
OHラジカルと水素（H）が結合し、水（H_2O）になって空気中に戻る。

シャープのプラズマクラスター技術は、GLP※（優良試験所基準）に適合した試験施設で、信頼性の高い安全性のデータを取得済みです。
●皮膚刺激性・腐食性試験　●眼刺激性・腐食性試験
●吸入毒性試験（肺組織の遺伝子影響評価）　試験機関:三菱化学メディエンス（株）
※GLP（優良試験所基準）とは、化学物質等の安全性評価試験の信頼性を確保するため、試験施設および、試験操作の手順書などについて定められた基準です。

自然界にあるのと同じ十（プラス）と一（マイナス）のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。浮遊ウイルスの抑制と浮遊カビ菌等を空中で分解・除去するシャープ独自の空中除菌技術が「プラズマクラスター」技術です。

シャープの特許（特許第3680121号　取得済み）

2008年度（社）発明協会
全国発明表彰大会「発明賞」受賞
「プラズマクラスターイオンによる空気浄化」にて受賞

長寿命で、お部屋に行き渡ります。

空気中の水分と酸素にプラズマ放電を加えることで、十と一のイオンが発生。イオンの周りを水分子が取り囲んでいるので長寿命です。



自然界に存在するのと同じイオンで、安全性も確認済みです。

プラズマクラスターイオンは、浮遊菌の表面に付着した時のみ、OHラジカルに変化。空気中に浮遊している間は自然界にあるのと同じ種類だから、安全です。

高濃度 プラズマクラスター 7000 ＊

プラズマクラスターイオン発生装置（MX-PC10）※

人が働く場所だからこそ、空気の質にもこだわりたい。そのためにシャープは、デジタル複合機と連動して使えるプラズマクラスターイオン発生装置を開発。オフィスに快適な空気環境をお届けします。

※プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット（MX-XB11）が必要です。（11月中旬発売予定）

●デジタル複合機と連動して稼働。
（オフタイマーは1分〜最大240分まで設定可能）
●デジタル複合機の状態をLEDでお知らせ。離れた場所からでも確認可能です。
●デジタル複合機の内蔵Webページにアクセスして電源ON/OFFや風量調節を遠隔操作できます。

＊当技術マークの数字は、高濃度プラズマクラスターイオン発生デバイス搭載のプラズマクラスターイオン発生装置（オプション）を搭載したデジタル複合機を壁際に置いて、風量最大運転時に適用床面積の部屋の中央付近（床上から高さ1.2m）の地点で測定した空中に吹き出される1cm³当たりのイオン個数の目安です。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しています。
●適用床面積：約8畳（約13㎡）左記より広い面積でご使用する場合は、販売店にご相談ください。

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。

省エネ

国際エネルギースタープログラムに適合
ENERGY STAR

グリーン購入法基準に適合
グリーン購入法 適合商品

エコマーク認定商品
ちきゅうにやさしい 3R・省エネ設計
エコマーク認定番号 第09117017号

グリーン材料

欧州RoHS規制に対応
欧州連合（EU）における電気電子機器に含まれる特定有害物質〈鉛や水銀、六価クロム、カドミウム、ポリ臭化ビフェニール（PBB）、ポリ臭化ジフェニルエーテル（PBDE）〉の使用制限に対応しています。

環境に配慮した素材を使用
外装および内装部品にノンハロゲン樹脂（内部部品の一部は除く）を使用し、さらに塩ビ樹脂を含有していないACコードを採用しています。

Option
オプション

多彩なオプションで、
オフィスの様々なニーズにしっかりと応える。



プラズマクラスターイオン発生装置
MX-PC10
希望小売価格92,400円
（税抜価格88,000円）

プラズマクラスターイオン発生装置取り付けキット
MX-XB11※1
（11月中旬発売予定）

ハンドセット
AR-HN4
希望小売価格12,600円
（税抜価格12,000円）

フィニッシャー
MX-FN13
希望小売価格157,500円
（税抜価格150,000円）

排紙トレイユニット※2
MX-TE10
希望小売価格15,750円
（税抜価格15,000円）



2段給紙ユニット
MX-DE11
希望小売価格105,000円
（税抜価格100,000円）

1段給紙ユニット
MX-DE10
希望小売価格52,500円
（税抜価格50,000円）

専用台（小）
MX-DS12
希望小売価格51,450円
（税抜価格49,000円）

専用台（大）
MX-DS11
希望小売価格51,450円
（税抜価格49,000円）

※1 プラズマクラスターイオン発生装置（MX-PC10）装着時に必要です。※2 フィニッシャー（MX-FN13）が必要です。

Option（オプション）

PS拡張キット	MX-PK10	希望小売価格	55,650円	（税抜価格 53,000円）
拡張メモリー（256MB）	AR-SM5	希望小売価格	63,000円	（税抜価格 60,000円）
バーコード用フォントキット※1	AR-PF1	希望小売価格	63,000円	（税抜価格 60,000円）
フラッシュROMキット※1	AR-PF2	希望小売価格	63,000円	（税抜価格 60,000円）
漢字フォントROMキット※1	AR-PF3	希望小売価格	63,000円	（税抜価格 60,000円）
ファクス用増設メモリー（8MB）	AR-MM9	希望小売価格	73,500円	（税抜価格 70,000円）
ネットワークスキャナ拡張キット	MX-NSX1	希望小売価格	73,500円	（税抜価格 70,000円）
アプリケーション拡張キット	MX-AMX1	希望小売価格	63,000円	（税抜価格 60,000円）
データセキュリティキット（MX-M260FP用）	MX-FR17U	（2010年1月発売予定）		
データセキュリティキット（MX-M310FP用）	MX-FR18U	（2010年1月発売予定）		
ICカードリーダライタ（非接触）	MX-ECX2	希望小売価格	136,500円	（税抜価格 130,000円）
ICカード認証拡張ボード※2	MX-EB10	希望小売価格	9,450円	（税抜価格 9,000円）
Sharpdesk5ライセンスキット	MX-USX5	希望小売価格	37,800円	（税抜価格 36,000円）
SharpFiling5ライセンスキット	MX-UFX5	希望小売価格	63,000円	（税抜価格 60,000円）
SharpFiling追加1ライセンスキット※3	MX-UFX1A	希望小売価格	15,750円	（税抜価格 15,000円）
ステープルカートリッジ（約5,000本X3）	MX-SCX1	希望小売価格	7,875円	（税抜価格 7,500円）

※1 AR-PF1/AR-PF2/AR-PF3はいずれか1つ装着できます。※2 ICカードリーダライタ（MX-ECX2）装着時に必要です。※3 この商品をご利用になる場合はSharpFiling5ライセンスキット（MX-UFX5）が必要です。

■機能拡張一覧表	MX-M310FP/M260FP
Macintosh対応プリンタ	PS拡張キット（MX-PK10）
ネットワークスキャナ	ネットワークスキャナ拡張キット（MX-NSX1）＋128MB以上のメモリー（市販品）※

※ 使用できるメモリーにつきましては、販売店にご相談ください。

■外形寸法図（単位：mm）





〈フルオプション装着時〉



マシンの状態を遠隔で監視し、効率的なサービス&メンテナンスを実現。

SHARP POWERNET SYSTEM®
シャープパワーネットシステム

デジタル複合機のサービスやメンテナンスをもっと効率化したい。
そのために生まれたのがシャープパワーネットシステムです。通信環境を利用して、
遠隔で稼働状況を監視。事前にトラブル内容を把握でき、素早い対応が可能です。

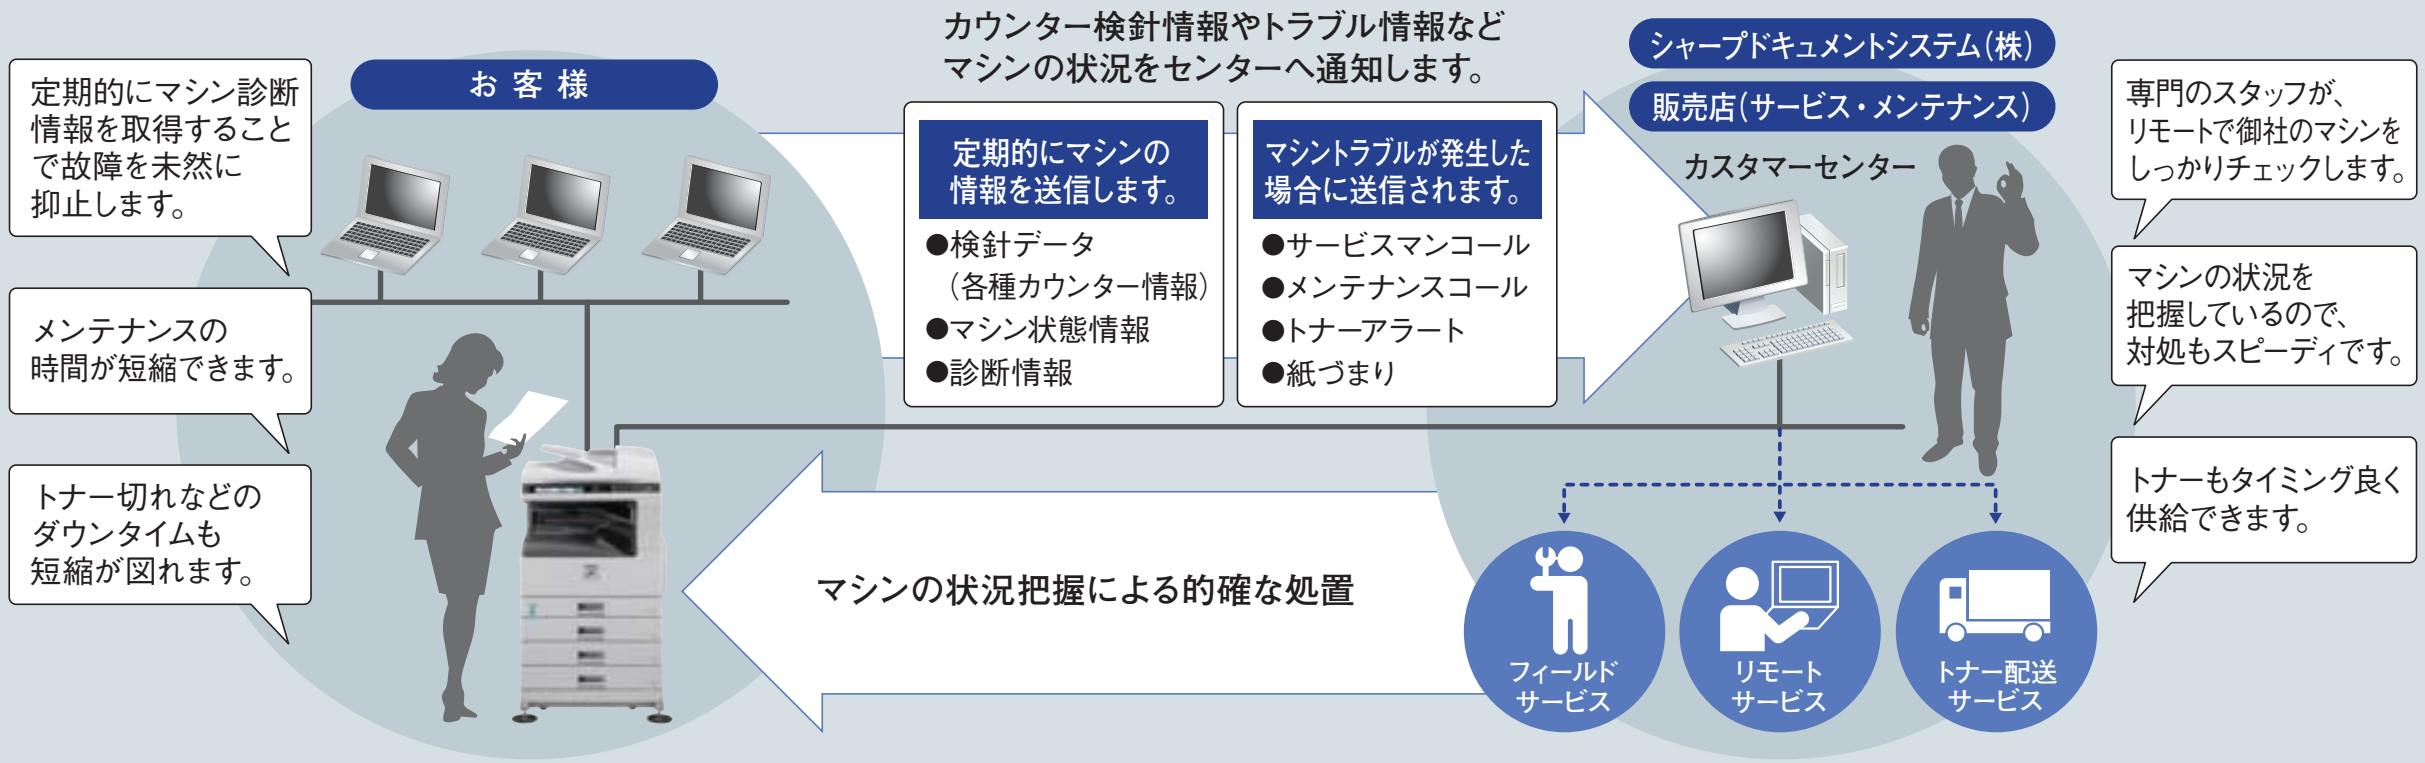

シャープパワーネットシステムに関する詳しい内容につきましては、お買い求めの販売店、または営業担当までお問い合せください。

■2段給紙ユニット	
名称	2段給紙ユニット（MX-DE11）
用紙サイズ 使用可能用紙	A3～B5（56～105g/㎡）
給紙容量	1,100枚（64g/㎡）（550枚×2）
電源	本体より供給
大きさ	幅596×奥行498×高さ202㎜
質量	約13.2kg

■1段給紙ユニット	
名称	1段給紙ユニット（MX-DE10）
用紙サイズ 使用可能用紙	A3～B5（56～105g/㎡）
給紙容量	550枚（64g/㎡）
電源	本体より供給
大きさ	幅596×奥行498×高さ102㎜
質量	約7.0kg

■専用台（大）	
名称	専用台（大）（MX-DS11）
大きさ	幅596×奥行498×高さ315㎜　幅662×奥行565×高さ315㎜（アジャスター含む）
質量	約10.0kg

■専用台（小）	
名称	専用台（小）（MX-DS12）
大きさ	幅596×奥行498×高さ115㎜　幅662×奥行565×高さ115㎜（アジャスター含む）
質量	約7.0kg

■排紙トレイユニット	
名称	排紙トレイユニット（MX-TE10）
用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ：A3～B5R 普通紙　紙厚：56～105g/㎡
トレイ容量	100枚（または最大積載高さ16㎜まで）※
大きさ	幅215×高さ230㎜（トレイ伸長時）
質量	約1.8kg

※環境や紙質によって枚数に満たない場合があります。

■フィニッシャー	
名称	フィニッシャー（MX-FN13）
用紙サイズ 使用可能用紙	用紙サイズ：本体給紙仕様に準ずる 紙厚：56～200g/㎡
トレイ数	1トレイ
トレイ容量（80g/㎡）	ノンステープル　A3/B4：250枚　A4/A4R/B5/B5R：500枚 A5/A5R：100枚 ステープル　A3/B4：30部または250枚 A4/A4R/B5：30部または500枚 ●B5R/A5Rはオフセット排紙できません。
ステープル枚数※	最大50枚（A4、A4R、B5、B5R）　最大30枚（A3、B4）　混載ステープル時：最大30枚
ステープル位置	奥1ヵ所
電源	本体より供給
大きさ	排紙トレイ収納時：幅472×奥行461×高さ199㎜ 排紙トレイ引き出し時：幅619×奥行461×高さ199㎜
質量	約14.4kg

※48枚（80g/㎡）と表紙、裏表紙2枚（200g/㎡）まで可能。

■プラズマクラスターイオン発生装置（オプション）		
名称	プラズマクラスターイオン発生装置（MX-PC10）	
適用床面積の目安※	約8畳（約13m²）	
運転モード	プラズマクラスターイオン 風量「弱」	プラズマクラスターイオン 風量「強」
風量（m³/分）	2.2	3.5
消費電力（W）	8	13
運転音（dB）	36	45
外形寸法（㎜）	幅500×奥行120×高さ215（本体のみ）	
質量（kg）	約2.5（本体のみ）/約1.3（電源ユニット）	
電源コード（m）	2.8	

※プラズマクラスターイオン発生装置（オプション）を搭載したデジタル複合機を壁際に置いて、風量「強」運転時に部屋の中央付近（床上から高さ1.2m）の地点で空中に吹き出されるイオン個数が約7,000個/cm³測定できる床面積の目安です。当商品は、この能力を持ったデバイスを搭載しています。
●イオン個数は、お部屋の状況や使い方によって異なります。
●プラズマクラスターイオン発生装置は、複合機本体とは別電源（AC100V）が必要です。

■外形寸法図（単位：㎜）　プラズマクラスターイオン発生装置搭載時

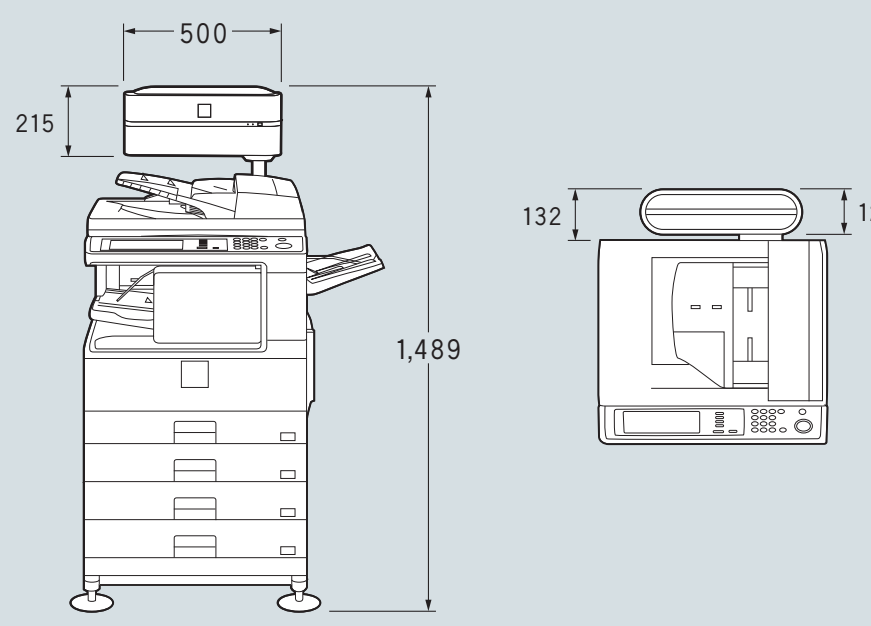

デジタル複合機 MX-M310FP/M260FP

■基本仕様/コピー仕様

名　称	MX-M310FP/M260FP
形　式	デスクトップ
複写方式	レーザー静電複写方式
解像度	読み取り　400×600dpi 書き込み　600×600dpi
階　調	読み取り 256階調／書き込み 2値
複写原稿	最大A3／シート・ブック原稿
複写サイズ	A3～A5R・郵便はがき＊ トレイ1（A3～A5）、トレイ2（A3～A4R、B5R）、トレイ3・4※（A3～B5R）、 マルチ手差しトレイ（A3～A5・郵便はがき＊） 欠幅 先端最大4㎜以下/後端最大4㎜以下/両サイド合計約6㎜以下　※オプション。 ＊日本郵政株式会社製のはがきを郵便はがきと記載しています。
ウォームアップタイム	20秒以下　●環境により異なる場合があります。
ファーストコピータイム	MX-M310FP：4.3秒　MX-M260FP：4.7秒 ●本機の状態により異なる場合があります。

連続複写速度※（シフター非動作時）		A4・B5ヨコ	A4・B5タテ	B4	A3
MX-M310FP	等倍時／縮小時／拡大時	31枚/分	24枚/分	20枚/分	17枚/分
MX-M260FP	等倍時／縮小時／拡大時	26枚/分	18枚/分	17枚/分	15枚/分

※同一原稿の連続速度。画質安定化処理のために、出力を一時的に中断する場合があります。

複写倍率	等倍1：1±1%　拡大 115%、122%、141%、200%、400% 縮小 25%、50%、70%、81%、86% ズーム幅　25%～400%の範囲で1%ごとに376段階　両面原稿自動送り装置使用時は、50%～200%。
給紙方式/給紙容量	2トレイ方式（550枚×2）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝1,200枚 ●64g/㎡紙の場合。
最大給紙方式/最大給紙容量	4トレイ方式（550枚×4）＋マルチ手差しトレイ（100枚）＝2,300枚 ●64g/㎡紙の場合。
連続複写	1～999枚
電　源	AC100V、15A（50Hz/60Hz共通）
最大消費電力	最大1.45kW 以下（デスク等オプション含む）
大きさ	幅623×奥行628×高さ788㎜
質　量	約55kg
機械占有寸法	幅898×奥行628㎜（手差しトレイ伸長時）

■ファクス仕様

適用回線	一般加入電話回線（PSTN）、ファクシミリ通信網（Fネット）※1、自動構内回線（PBX）
走査線密度	普通字　8dot/㎜×3.85本/㎜　小さな字　8dot/㎜×7.7本/㎜ 精細　8dot/㎜×15.4本/㎜　高精細　16dot/㎜×15.4本/㎜
通信速度	スーパーG3：33.6kbps／G3：14.4kbps
符号化方式	MH、MR、MMR、JBIG
通信モード	スーパーG3／G3
送信原稿サイズ	A3～A5　●最大1,000㎜までの長尺原稿の送信が可能。A3幅・高精細モード時は除く。
記録紙サイズ	A3～A5
電送時間	2秒台※2（当社A4標準原稿・普通字モード・スーパーG3〈JBIG〉送信時）
メモリー	2MB（メモリー増設時　最大10MB）
認定番号	A03-0069JPA
備　考	ワンタッチダイヤル：最大500件（グループダイヤル含む） グループダイヤル：最大200件、順次同報送信：最大200件

※1 NTTナンバーディスプレイサービスには対応していません。※2 ITU-T（国際電気通信連合会）により、標準化されたスーパーG3ファクシミリの33.6kbps電送方式に準拠。A4判700字程度の原稿を標準的画質（8×3.85本/㎜）で高速モード（33.6kbps）送信時の速さです。これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の送信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態によって異なります。

■ネットワークプリンタ仕様

形　式	内蔵型
連続プリント速度	連続複写速度と同じ
解像度	データ処理 600×600dpi　プリント 600×600dpi
ページ記述言語	標準：SPDL2※1　オプション：PostScript3互換
対応プロトコル	TCP／IP、IPX／SPX、NetBEUI、EtherTalk※3
対応OS※2	Windows®2000、Windows®XP、Windows Server®2003、Windows Server®2008、Windows Vista® オプション：Macintosh（Mac OS 9.0～9.2.2、OS X 10.1.5、10.2.8（10.2.2を除く）、10.3.9、10.4～10.4.11、10.5～10.5.6）※3
内蔵フォント	（SPDL2※1用）　標準：欧文：80書体、オプション：バーコード用フォント：28書体※4 （PostScript3互換※3）　欧文：136書体、和文：5書体 （ESC／P、ESC／Pスーパー用）　和文：明朝、ゴシック　欧文：ローマン、サンセリフ
エミュレーション	ESC／P、ESC／Pスーパー
メモリー	64MB（メモリー増設時　最大320MB）
インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX、USB 2.0（フルスピードモード）

※1 SPDLはSharp Printer Description Languageの略称です。※2 接続できない場合もありますので、詳しくは販売店にお問い合わせください。※3 PS拡張キット（MX-PK10）を装着した場合。※4 オプションのバーコード用フォントキット（AR-PF1）が必要です。
●ドライバソフトはドキュメントシステムホームページよりダウンロードできます。（http://www.sharp.co.jp/print/）

■ネットワークスキャナ仕様（オプション）●オプションのネットワークスキャナ拡張キット（MX-NSX1）と128MB以上のメモリー（市販品）が必要です。

名　称	ネットワークスキャナ拡張キット（MX-NSX1）
形　式	モノクロスキャナ
読み取り解像度（主走査X副走査）	200×200dpi　300×300dpi　400×400dpi　600×600dpi
原稿読み取り速度（A4ヨコ）	片面原稿31枚/分 ●当社標準原稿（A4サイズ6%原稿）標準モード。
インタフェース	10BASE-T／100BASE-TX
対応プロトコル	TCP/IP（FTP、SMTP）
出力フォーマット	TIFF、PDF　圧縮方式：非圧縮、G3（MH）、G4（MMR）
ユーティリティ	Sharpdesk®（10ライセンス）

■原稿自動送り装置（標準装備）

名　称	両面原稿自動送り装置
原稿送り装置の種類	両面原稿自動送り装置
原稿サイズ	A3～A5
原稿種類	紙厚：片面：薄紙35～128g/㎡　両面：52～105g/㎡
原稿の収容枚数	100枚（80g/㎡）（または最大積載高さ13㎜まで）
原稿読み取り速度（コピー時）	片面原稿（A4ヨコ）（400×600dpi時） MX-M310FP：27枚/分　MX-M260FP：26枚/分

《コピーできる用紙の範囲と種類》■サイズ：A3～A5Rおよび郵便はがき
■坪量：56g/㎡～200g/㎡ただし106g/㎡～200g/㎡の用紙はA4サイズ以下の用紙をご使用ください。
●特殊紙（封筒、はがき、はがき用紙、ラベル紙、OHP、レターヘッド紙等）および坪量106g/㎡～200g/㎡の用紙をお使いになる際はお買い上げ販売店または最寄りのシャープお客様相談窓口へお問い合わせください。

JMI-0015
JQA-EM6192
091-A
091-C

シャープ株式会社ビジネスソリューション事業本部は品質マネジメントの国際規格であるISO9001および環境マネジメントシステムの国際規格であるISO14001の認証を取得しております。

■商品ご理解のために

■商品ご使用について ●当製品は日本国内仕様です。海外では使用できません。●本体希望小売価格には感光体、現像剤などの消耗品は含まれておりません。●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。●MX-M310FP/M260FPのご使用にあたっては、別途保守サービスの契約が必要となります。方式、料金等詳細については担当セールスにおたずねください。●当社はこのMX-M310FP/M260FPの補修用性能部品を製品の製造打切り後7年間保有しています。補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。●著作権の目的となっている著作物は、個人的な範囲で使用する以外は、複写することを禁じられています。●紙幣、有価証券、郵便切手などには、法律によって、その複写物を所有するだけでも罰せられるものもありますのでご注意ください。

■カタログについてのご注意 ●当カタログに掲載された製品の中には品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●Macintoshは米国Apple Inc.の登録商標および商標です。●BMLinkSは社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会（JBMIA）の商標です。●Intel、PentiumはIntel Corporationの米国および、その他の国における登録商標または、商標です。●Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。●PostScriptはアドビシステムズ社の各国での登録商標または商標です。●AdobeおよびAdobeロゴはアドビシステムズ社の商標です。●ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。●FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。●MIFAREはNXP Semiconductorsの登録商標です。●eLWISEおよび.com-IDはNTT コミュニケーションズ株式会社の商標です。●その他記載された会社名およびロゴ、製品名などは該当する各社の商標または登録商標です。●液晶画面はハメコミ合成です。実際の使用状態とは異なるものもあります。●このカタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので、実際の出力サンプルとは異なります。

安全にお使いいただくために
●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。●電源は《15A》以上、《100V》の専用コンセントでお使いください。●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

当機種は、「グリーン購入法」適合商品です。
MX-M310FP/M260FPは、2001年4月に施行されたグリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。弊社の環境活動については、インターネットホームページにて紹介させていただいております。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

●ご相談窓口…
シャープドキュメントシステム株式会社
札 幌（011）641-0751　さいたま（048）653-5180　名古屋（052）332-2671　大 阪（06）6794-9100　高 松（087）823-4980
仙 台（022）288-9161　東 京（03）3626-8855　金 沢（076）249-9033　広 島（082）874-6100　福 岡（092）572-2617
沖縄シャープ電機株式会社
沖 縄（098）861-0866

●リース・クレジットのご用命はシャープファイナンスへ。

シャープホームページ
下記のインターネットホームページアドレスで、新製品に関する情報提供を行っています。
http://www.sharp.co.jp

シャープ株式会社
本　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号

■お求めは信用と技術を誇る当店で　■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

このカタログの内容は、2009年10月現在のものです。
ビ(ド)-1159 R.25 MX31FPJ

このカタログは資源環境保護のため、再生紙を使用しております。

PRINTED WITH SOY INK　このカタログは大豆油インキで印刷しています。